

TYB3100シリーズ 戸建住宅向け / TYB4000シリーズ 集合住宅向け

シンプルデザインでお手入れラクラク。



見た目もスッキリ。
暖房、衣類乾燥、換気、涼風と
1台4役。
お風呂の困ったを解決します。

戸建住宅向け

TYB3100シリーズ

※写真は
TYB3111GAS



リモコン

AC200V

浴室換気暖房乾燥機

■1室換気タイプ

TYB3121GAS ¥156,000

■2室換気タイプ(浴室+洗面所)

TYB3122GAN ¥161,000

※浴室+トイレ換気の場合は、
TYB4000シリーズをお選びください。

AC100V

浴室換気暖房乾燥機

■1室換気タイプ

TYB3111GAS ¥145,000

■2室換気タイプ(浴室+洗面所)

TYB3112GAN ¥150,000

※浴室+トイレ換気の場合は、
TYB4000シリーズをお選びください。

集合住宅向け

TYB4000シリーズ

※写真は
TYB4013GAN



リモコン

照明スイッチ枠付リモコン

AC200V

浴室換気暖房乾燥機

■2室換気タイプ

(浴室+トイレまたは洗面所)

TYB4022GAN

¥161,000

AC100V

浴室換気暖房乾燥機

■2室換気タイプ(浴室+トイレまたは洗面所)

TYB4012GAN

¥150,000

TYB4012GCN (照明スイッチ枠付リモコン)

¥151,000

■3室換気タイプ(浴室+トイレ+洗面所)

TYB4013GAN

¥156,000

TYB4013GCN (照明スイッチ枠付リモコン)

¥157,000


暖房

ボタンひとつで、冬場のお風呂の寒さを緩和!

「入浴前」と「入浴中」に風量の切り替えができます。

入浴前

入浴前モードの強い温風で一気に浴室を暖めます。



入浴中

入浴中モードの弱い温風でやさしく暖めます。



温風は強い方が暖かそうなのに、なんで入浴中モードはやさしい温風を送るの?



暖かい風でもぬれた身体に当たると寒く感じてしまいます。ですからやさしく風を送ることで寒さを緩和できるのです。



AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く浴室が暖かくなります。


洗い場空間の平均温度約25℃までの
温度上昇時間の昇温データ

測定条件 / 1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、外気温度5℃、浴室温度8℃にて測定開始。

※暖房性能は、浴室条件や本体取付位置などにより変わります。

※1坪相当以上のユニットバス・システムバスにはAC200Vをおすすめします。

※寒い日は入浴する前に(20分以上)暖房してください。

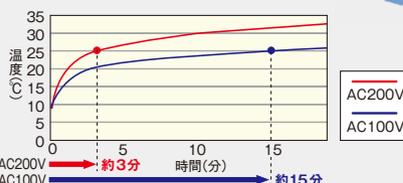

へえ〜!! お風呂に入ったときのことをちゃんと考えて作られているんだあ〜♪



衣類乾燥

「外に干せない」ときはお風呂場が乾燥室に早変わり!


「ecoモード」でかきこく電気代を節約。

温風乾燥の時間を少なくして、電気の使用量を抑えたモードです。標準モードよりも乾燥時間は長くなりますが、経済的です。



夜間や外出時など
浴室を長く空ける際、
有効に利用できます。

ecoモードの仕組み

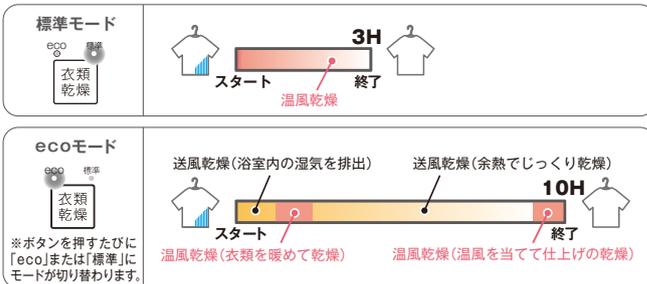

衣類乾燥 標準モードの電気料金の目安

		AC200V	AC100V
外気温 25℃	乾燥時間	約2時間20分	約3時間30分
	電気料金(税込)	約130円	約120円
外気温 5℃	乾燥時間	約3時間	約4時間50分
	電気料金(税込)	約170円	約170円

測定条件/1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60% 洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量 5kg)浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ 1本使用(位置は当社推奨位置)、電気料金 27円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より(2022年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。 ※乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によってさらに時間がかかります。 ※乾燥時間は、衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。衣類の厚さ、種類などにより乾燥時間が変わります。 ※運転時間は、0.5(30分)、1、2、3、4、8、10時間の設定となります。

衣類乾燥 ecoモードの電気料金の目安

		AC200V	AC100V
外気温 25℃	運転時間	約10時間設定	約10時間設定
	電気料金(税込)	約40円	約40円
外気温 5℃	運転時間	約10時間設定	約10時間設定
	電気料金(税込)	約100円	約120円

測定条件/1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60% 洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量 5kg)浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ 1本使用(位置は当社推奨位置)、電気料金 27円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より(2022年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。 ※運転時間は、8、10時間の設定となります。

換気 お風呂のジメジメ解消の手助けに!

三乾王の基本機能。空気を入れ替えていつもフレッシュ。

24時間換気を標準装備、改正建築基準法にも対応。

※24時間換気設備としてご利用の際は、仕様をご確認のうえ、ご検討ください。
※浴室の天井、壁、床などの乾燥機能はありません。

冬場など入浴中寒いときは、一時止をご使用ください。



24時間換気運転中に入浴する際、寒いときは一時止に切り替えてください。
ボタンを押すと切り替わります。(浴室のみ24時間換気を停止します)

TOTO は経済的でエコなモーターを採用。

換気による電気料金を約76%削減!

	TYB3112GA型 DCモーター	当社100V商品 ACモーター
換気運転音	約28dB	約32dB
電気料金(税込)	約1,190円/年	約4,730~4,970円/年

測定条件/ TYB3112GA型は、24時間換気モード(開放風量 90 m³/h 設定)を365日使用時の値、ACモーターは、換気(連続)(開放風量 90 m³/h 設定)での値。電気料金は、27円/kWh(税込)で試算。 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より(2022年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。

24時間換気設計を配慮した、風量一定制御機能付 (TYB4000 シリーズのみ)

最大180m³/hまで設定でき、専有面積140m²を超えるマンションにも対応可能。一般的なマンションの床面積で設定はレベル3~4。パワフルなファンで、運転音も静かです。

●2室換気タイプ(浴室+トイレまたは洗面所)

	換気風量 (m ³ /h)	対応床面積の目安(m ²) 0.5回/h	運転音 (dB)※1 100V/200V
レベル1	40	32	約16
レベル2	60	48	約21
レベル3	80	64	約27
レベル4	100	80	約31
レベル5	120	96	約35

●3室換気タイプ(浴室+トイレ+洗面所)

	換気風量 (m ³ /h)	対応床面積の目安(m ²) 0.5回/h	運転音 (dB)※1
レベル1	60	48	約20
レベル2	80	64	約25
レベル3	100	80	約30
レベル4	120	96	約33
レベル5	150	120	約39
レベル6	180	144	約43

[条件]天井高2.5m ※1 ダクト開放時

■設定変更はすべてリモコンのボタン操作で可能

24時間換気の風量変更やトイレ遅れタイマー設定などすべてリモコン操作で変更可能です。(詳細は商品同梱の説明書類をご確認ください)

■トイレ遅れタイマー設定可能

三乾王本体で0分~60分で設定ができるので、トイレ側には遅れ機能付きスイッチを取り付ける必要はありません。(工場出荷時は0分に設定)

涼風

夏場のお風呂の むし暑さを 爽快に!

送風運転により、むし暑さや入浴後のほてりをやわらげてくれる夏場にうれしいモード。窓がない浴室でも、心地よい風が流れます。

※冷房機能はありません。

