

TYB3100シリーズ 戸建住宅向け / TYB4000シリーズ 集合住宅向け

シンプルデザインでお手入れラクラク。



見た目もスッキリ。
暖房、衣類乾燥、換気、涼風と
1台4役。
お風呂の困ったを解決します。

戸建住宅向け
TYB3100シリーズ

※写真は
TYB3111GAS



リモコン

AC200V

浴室換気暖房乾燥機

■1室換気タイプ

TYB3121GAS ¥161,000

■2室換気タイプ(浴室+洗面所)

TYB3122GAN ¥166,000

※浴室+トイレ換気の場合は、
TYB4000シリーズをお選びください。

AC100V

浴室換気暖房乾燥機

■1室換気タイプ

TYB3111GAS ¥149,000

■2室換気タイプ(浴室+洗面所)

TYB3112GAN ¥155,000

※浴室+トイレ換気の場合は、
TYB4000シリーズをお選びください。

集合住宅向け
TYB4000シリーズ

※写真は
TYB4013GAN



リモコン



照明スイッチ枠付リモコン

AC200V

浴室換気暖房乾燥機

■2室換気タイプ

(浴室+トイレまたは洗面所)

TYB4022GAN

¥166,000

AC100V

浴室換気暖房乾燥機

■2室換気タイプ(浴室+トイレまたは洗面所)

TYB4012GAN

¥155,000

TYB4012GCN (照明スイッチ枠付リモコン)

¥156,000

■3室換気タイプ(浴室+トイレ+洗面所)

TYB4013GAN

¥161,000

TYB4013GCN (照明スイッチ枠付リモコン)

¥162,000


暖房

ボタンひとつで、冬場のお風呂の寒さを緩和！

「入浴前」と「入浴中」に風量の切り替えができます。

入浴前

入浴前モードの強い温風で一気に浴室を暖めます。



入浴中

入浴中モードの弱い温風でやさしく暖めます。



温風は強い方が暖かそうなのに、なんで入浴中モードはやさしい温風を送るの？




暖かい風でもぬれた身体に当たると寒く感じてしまいます。ですからやさしく風を送ることで寒さを緩和できるのです。



AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く浴室が暖かくなります。

洗い場空間の平均温度昇温データ

測定条件／1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、外気温度5℃、浴室温度8℃にて測定開始。
※暖房性能は、浴室条件や本体取付位置などにより変わります。
※1坪相当以上のユニットバス・システムバスにはAC200Vをおすすめします。
※寒い日は入浴する前に(20分以上)暖房してください。

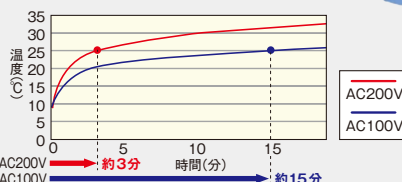

へえ～！！お風呂に入ったときのことをちゃんと考えて作られてるんだあ～♪



衣類乾燥

「外に干せない」ときはお風呂場が乾燥室に早変わり！


「ecoモード」でかしく電気代を節約。

温風乾燥の時間を少なくして、電気の使用量を抑えたモードです。
標準モードよりも乾燥時間は長くなりますが、経済的です。



夜間や外出時など
浴室を長く空ける際、
有効に利用できます。

ecoモードの仕組み

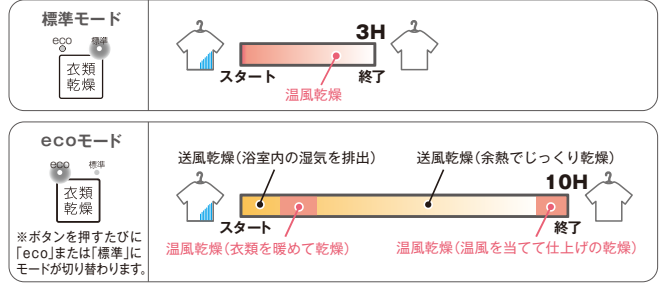

衣類乾燥 標準モードの電気料金の目安

		AC200V	AC100V
外気温 25℃	乾燥時間	約2時間20分	約3時間30分
	電気料金(税込)	約150円	約140円
外気温 5℃	乾燥時間	約3時間	約4時間50分
	電気料金(税込)	約200円	約190円

測定条件／1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60％ 洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用(位置は当社推奨位置)、電気料金31円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。 ※乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によってさらに時間がかかります。 ※乾燥時間は、衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。衣類の厚さ、種類などにより乾燥時間が変わります。 ※運転時間は、0.5(30分)、1、2、3、4、8、10時間の設定となります。

衣類乾燥 ecoモードの電気料金の目安

		AC200V	AC100V
外気温 25℃	運転時間	約10時間設定	約10時間設定
	電気料金(税込)	約40円	約50円
外気温 5℃	運転時間	約10時間設定	約10時間設定
	電気料金(税込)	約120円	約140円

測定条件／1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60％ 洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用(位置は当社推奨位置)、電気料金31円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。 ※運転時間は、8、10時間の設定となります。

換気 お風呂のジメジメ解消の手助けに！

三乾王の基本機能。空気を入れ替えていつもフレッシュ。

24時間換気を標準装備、改正建築基準法にも対応。

※24時間換気設備としてご利用の際は、仕様をご確認のうえ、ご検討ください。
※浴室の天井、壁、床などの乾燥機能はありません。

冬場など入浴中寒いときは、一時止をご使用ください。



24時間換気運転中に入浴する際、寒いときは一時止に切り替えてください。
ボタンを押すと切り替わります。(浴室のみ24時間換気を停止します)

24時間換気設計を配慮した、風量一定制御機能付 (TYB4000シリーズのみ)

最大180m³/hまで設定でき、専有面積140m²を超えるマンションにも対応可能。一般的なマンションの床面積で設定はレベル3～4。パワフルなファンで、運転音も静かです。

●2室換気タイプ(浴室+トイレまたは洗面所)

	換気風量 (m ³ /h)	対応床面積の目安(m ²) 0.5回/h	運転音 (dB)※1 100V/200V
レベル1	40	32	約16
レベル2	60	48	約21
レベル3	80	64	約27
レベル4	100	80	約31
レベル5	120	96	約35

●3室換気タイプ(浴室+トイレ+洗面所)

	換気風量 (m ³ /h)	対応床面積の目安(m ²) 0.5回/h	運転音 (dB)※1
レベル1	60	48	約20
レベル2	80	64	約25
レベル3	100	80	約30
レベル4	120	96	約33
レベル5	150	120	約39
レベル6	180	144	約43

[条件] 天井高2.5m

※1 ダクト開放時

■設定変更はすべてリモコンのボタン操作で可能

24時間換気の風量変更やトイレ遅れタイマー設定などすべてリモコン操作で変更可能です。
(詳細は商品同梱の説明書類をご確認ください)

■トイレ遅れタイマー設定可能

三乾王本体で0分～60分で設定ができるので、トイレ側には遅れ機能付きスイッチを取り付ける必要はありません。(工場出荷時は0分に設定)

TOTO は経済的でエコなモーターを採用。

換気による電気料金を約76%削減！

	TYB3112GA型 DCモーター	当社100V商品 ACモーター
換気運転音	約28dB	約32dB
電気料金(税込)	約1,360円/年	約5,440～5,710円/年


測定条件／TYB3112GA型は、24時間換気モード(開放風量90m³/h設定)を365日使用時の値、ACモーターは、換気(連続)(開放風量90m³/h設定)での値、電気料金は、31円/kWh(税込)で試算。 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。

涼風

夏場のお風呂の
むし暑さを
爽快に！

送風運転により、むし暑さや入浴後のほてりをやわらげてくれる夏場にうれしいモード。窓がない浴室でも、心地よい風が流れます。

※冷房機能はありません。

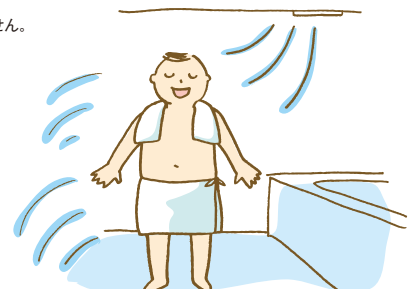

TYR600シリーズ 戸建住宅向け

在来浴室にピッタリな AC200V壁掛けタイプ。



浴室ユニット



ワイヤレスリモコン
(赤外線式・落下防止チェーン30cm付き)



室外機
(TYR621型のみ)


- 浴室換気暖房乾燥機 TYR621R ￥184,000
- 浴室暖房乾燥機 TYR620R(換気扇連動型) ￥167,000

暖房

AC200V温風で素早く浴室を暖房。

AC200V仕様のハイパワーで、入浴前暖房の時間が短縮できます。
素早く浴室を暖めるので、在来浴室への後付けにおすすめです。

洗い場空間の平均温度昇温データ

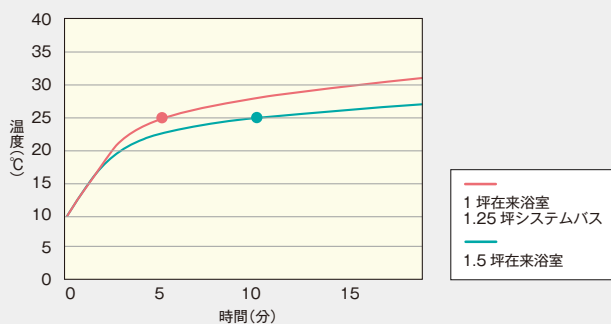

測定条件／窓あり、断熱材なし、入浴前モード、外気温度5℃、浴室温度8℃にて測定開始。
※暖房性能は、浴室条件や本体取付位置などにより変わります。
※寒い日は入浴する前に(20分以上)暖房してください。

AC200Vの温風で、わずか5分で素早く暖めます。
5分間の電気料金も、わずか約7円。(1坪の在来浴室での測定値)
電気料金31円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より
(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。

便利な使い方

予約
設定




タイマー予約で運転時間を
設定できます。朝の目覚めと
同時に浴室がポカポカに！

暖房モードの切り替えが可能です。

「入浴前」と「入浴中」に風量の切り替えができます。風の向きも、スポットとワイドに切り替えができます。使用するシーンにあわせて、モードを切り替えてご使用ください。


入浴前

●入浴前モード、スポット
強い温風で一気に浴室を暖めます。



入浴中

●入浴中モード、ワイド
弱い温風でやさしく暖めます。



温風は強い方が暖かそうなのに、なんで
入浴中モードはやさしい温風を送るの？



暖かい風でもぬれた身体に当たると
寒く感じてしまいます。ですからや
さしく風を送ることで寒さを緩和で
きるのです。

へえ～!! お風呂に入った
ときのことをちゃんと考え
て作られてるんだあ～♪




衣類乾燥

電動ルーバー搭載で、温風の送り出し方の使い分けが可能。

洗濯物の量にあわせて使い分けられるため、かしこく便利に衣類乾燥を行えます。


ワイド乾燥

洗濯物が多いときは、ワイド乾燥でまんべんなく温風を当てられます。



スポット乾燥

少ない洗濯物を急いで乾かすときは、スポット乾燥で集中した温風を当てられます。



「ゆっくりモード」でかしこく電気代を節約。

始めはヒーターオフの送風でゆっくりと乾燥を行い、最後に仕上げの温風乾燥を行うモードです。夜間や外出の時間を使って、より電気代を抑えながら衣類乾燥ができます。



衣類乾燥 標準モードの電気料金の目安

		1坪在来浴室
外気温 25℃	乾燥時間	約2時間40分
	電気料金(税込)	約130円
外気温 5℃	乾燥時間	約2時間30分
	電気料金(税込)	約190円

測定条件/1坪相当在来浴室、窓あり、断熱材なし、湿度60%
洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)
浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用
(位置は当社推奨位置)、電気料金31円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より
(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。
※乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によってさらに時間がかります。
※乾燥時間は、衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。衣類の厚さ、種類などにより乾燥時間が変わります。
※換気扇連動型(TYR620型)は、既設換気扇の性能により、乾燥時間が変わります。
※本商品はヒーター出力制御を行っており、電気料金はヒーター出力値を考慮して算出した値です。

衣類乾燥 ゆっくりモードの電気料金の目安

		1坪在来浴室
外気温 25℃	運転時間	12時間設定
	電気料金(税込)	約80円
外気温 5℃	運転時間	12時間設定
	電気料金(税込)	約110円

測定条件/1坪相当在来浴室、窓あり、断熱材なし、湿度60%
洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)
浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用
(位置は当社推奨位置)、電気料金31円/kWh(税込)で試算 ※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より
(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。
※換気扇連動型(TYR620型)は、既設換気扇の性能により、乾燥時間が変わります。

換気

お風呂のジメジメ解消の手助けに! (TYR621型のみ)

浴室の換気扇としても、もちろんご利用いただけます。

※24時間換気には対応していません。
※TYR620型(換気扇連動型)本体には換気機能はありません。三乾王のリモコンを利用して、既設換気扇の運転ができます。
※浴室の天井、壁、床などの乾燥機能はありません。

涼風

夏場は扇風機代わりに。換気をしながら送風。

ほてった体に気持ちよい涼風モード。むし暑い夏場のお風呂場も爽快です。

※冷房機能はありません。

リモコン・施工情報


便利な防水リモコン

防水仕様のワイヤレスリモコンなので
浴室内での操作が可能! (IPX4※1)
(落下防止チェーン30cm付き)

壁へのリモコン設置工事も簡単です。

※1 JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)で定められた保護等級です。
IPX4は、水の飛まつに対して保護できるレベルを示します。

※シャワーなど、水のかかりにくい場所に設置してください。



連動タイプも品揃え

換気扇連動型もご用意。
室外機がないため、施工がより簡単です。
(TYR620型のみ)

既設の浴室換気扇と連動して運転します。
室外機がないため、浴室が屋外に面していない浴室にも取り付けられます。

※TYR621/620型ともに電気工事は必要です。




洗面所暖房機



TYR1000シリーズ 戸建・集合住宅向け

洗面空間に溶け込む薄型デザイン。

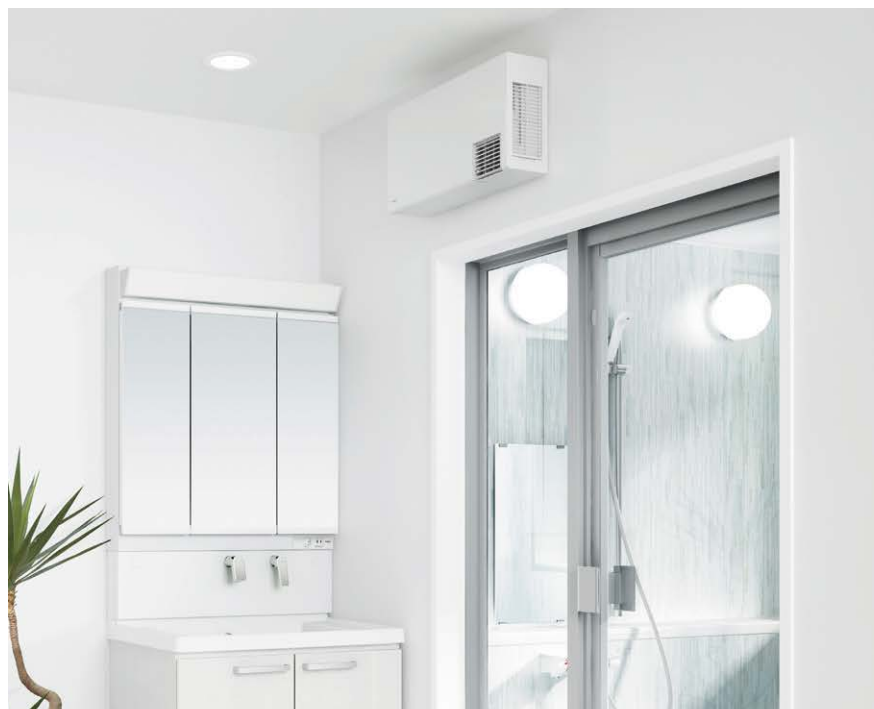

表面がフラットなすっきりパネルで
お手入れも簡単です。

冬の寒くなりがちな洗面所を素早く暖める
ハイパワーな AC200V タイプ

AC200V



■洗面所暖房機
TYR1024BD ¥127,000
電源直結式
ワイヤレスリモコン(無線・赤外線式)付き
予約運転機能付き



■洗面所暖房機
TYR1024BE ¥114,000
電源直結式
ワイヤードリモコン(有線)付き

施工が簡単で後付けしやすい
AC100V 電源プラグ式

AC100V



■洗面所暖房機
TYR1014BD ¥91,900
電源プラグ式
ワイヤレスリモコン(無線・赤外線式)付き
予約運転機能付き



■洗面所暖房機
TYR1014BE ¥79,100
電源直結式
ワイヤードリモコン(有線)付き


暖房

冬場の洗面所に温風暖房。
寒い朝の身支度にも大活躍。

温風暖房で安心・快適。入浴前にボタンを押すだけ。
お風呂上がりのヒヤッと感を解消します。



AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く洗面所が暖かくなります。

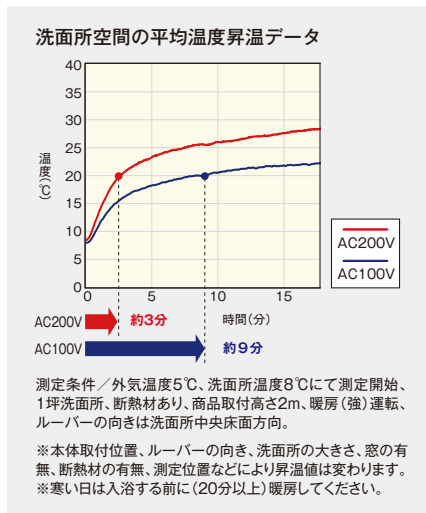

電気料金の目安

暖房時間	30分
電気料金（税込）	AC100V 約20円 AC200V 約40円

※算出条件／暖房（強）、電気料金31円/kWh（税込）
※（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より（2025年12月現在）
※消費税率10%で試算しています。

暖房を使えば、冬場の洗面所の寒さを緩和。
また、浴室と洗面所の温度差を抑え、お風呂上がりのヒヤッと感を解消し、快適な洗面所空間を演出します。

※適応洗面所サイズは、AC100V:1坪まで、AC200V:1.5坪までです。

便利な使い方

予約
確定

タイマー予約で運転時間を設定できます。
朝の目覚めと同時に洗面所が快適に！

（TYR1024BD型、TYR1014BD型のみ）

涼風

むし暑い夏場も爽快！

ほてった体に心地よく。
お風呂上がりの扇風機代わりに。
※冷房機能や換気機能はありません。



ドライヤー

両手を使えるため、
とても便利＆快適。

大風量で、髪を乾かします。
さらにマイナスイオンの除電効果で、髪のもたまりをよくします。
※衣類乾燥機能はありません。

